

エンジンハンガー 750kg 取扱説明書


この度は、アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

■安全に使用するために

使用前に、この取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防ぐためのものなので、必ず理解し守ってください。
誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。

図記号について	禁止事項を示しています。	指示内容を示しています。
警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が死亡または重傷を負う、危険な状態を生じさせる可能性が、想定される内容を示しています。	
禁止	● 修理技術者以外の方は、本体の分解、修理、改造をしないでください。	
	● 本製品は、自動車整備士資格を有する方、および本製品の使用に関する十分な知識をお持ちで、作業経験豊富な方を対象に作られています。使用方法や作業工程が不明な場合は、本製品を使用しないでください。	
	● 本製品は、脱着するエンジンの傾き角度を調節するときに使用します。その他の用途では、使用しないでください。	
	● エンジンの形状や状態などによっては、吊り下げることができない場合があります。吊り下げられないときは、使用しないでください。	
	● ぶら下がったり、エンジン以外の物を吊り下げないでください。	
	● エンジンを吊り下げた状態で、移動しないでください。	
注意	● 本製品使用中は、エンジンの下に入らないでください。	
	● 揺らしたり、強い衝撃を与えないでください。	
	● 長期間エンジンを吊り下げた状態で放置したり、エンジンを吊り下げた状態で保管したりしないでください。	
	● 十分な安全確保を行い、周囲に危険のない状態で作業してください。	
	● 使用者以外は、作業場所に近づけないでください。	
	● 使用前に、各部に異常、不具合、損傷・破損がないか点検してください。	
注意	● 使用中、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。	
	● 耐荷重750kg以下で使用してください。	
	● チェーンは指定された箇所に、十分強度のあるボルトナットで取り付け、確実に固定してください（ボルトナットは別途用意/エンジンフックがある場合はフックに掛ける）。	
	● ハンドルは、エンジンの状態を確認しながら、ゆっくり慎重に回してください。	
	この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が傷害を負う、危険な状態を生じさせる可能性が想定される内容、および商品の故障、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。	
	● 本製品は単体では使用できません。必ず、エンジンクレーンと併用してください。	
注意	● 必ず、付属のチェーンを使用し、指定外のチェーンは使用しないでください。	
	● 調節幅の範囲内で使用してください。	
	● エンジンを、均等にバランスよく吊り下るよう、傾き角度を調節してください。	
	● 回転部や摺動部に、手や指を挟まないよう注意してください。	
	● ネジ部には、定期的にグリスを塗布してください。	

■各部名称

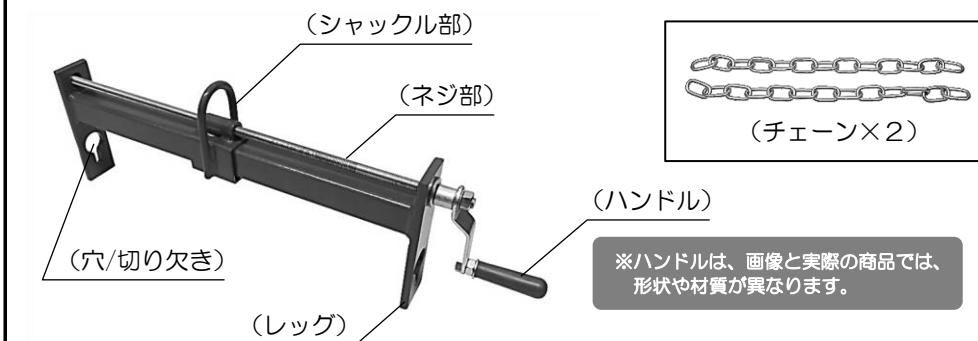

※ハンドルは、画像と実際の商品では、形状や材質が異なります。

■使い方（使用例の商品と実際の商品では、形状などが異なる場合があります。）

(時計回り)

(反時計回り)

● ハンドルを時計回り方向に回すと正面から見てシャックル部が「右」に移動します。
● ハンドルを反時計回り方向に回すと正面から見てシャックル部が「左」に移動します。

【使用例（あくまで参考例です。）】

※チェーンの取り付け方法は、車輛によって異なります。
※一時的に、エンジンを吊り下げる目的で使用してください。

【画像1】

【画像2】

● チェーンをレッグの穴に通すとき、切り欠きにリンクを、画像1のように入れてください。リンクを切り欠きに入れない状態（画像2）で使用する、チェーンがズレて、急にエンジンが傾く恐れがあります。

● 切り欠きに、リンクを縦に入れます。

■製品仕様（製品改良のため、機能、形状などは予告なく変更される場合があります。）

- 商品コード：2007000013441
- 本体サイズ：W665×D50×H215mm
- 本体重量：5kg
- 調節幅：約420mm
- チェーン長：470mm

商品についての問い合わせ
カスタマーサービス
(TEL) 048-501-7873

販売元 株式会社 ワールドツール
(TEL) 048-501-7871