




AP050774

DC18V 充電式インパクトドライバー ID774 取扱説明書

POWERED BY
Li-ion 18V
HIGH PERFORMANCE BATTERY SYSTEM

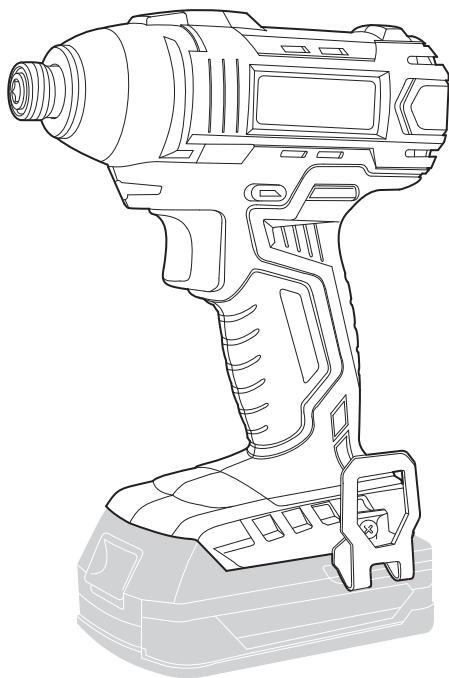

アストロプロダクツ製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。

また、この取扱説明書は、いつでも見ることのできるように保管してください。

DC18Vシリーズは、必ず 表示のある、当社指定の専用バッテリー、専用充電器をお使いください。
専用バッテリー、専用充電器は別途お買い求めください。

実際の商品と、取扱説明書内の図では、色や形状が異なる場合がありますので、ご了承ください。

目次

| | | |
|-----|-------------------|----|
| 1. | はじめに | 3 |
| 2. | 取扱説明書について | 3 |
| 3. | 製品の安全上のご注意 | 4 |
| | ▲警告 | 4 |
| | ▲注意 | 6 |
| 4. | 製品使用上のご注意 | 7 |
| | ▲警告 | 7 |
| | ▲注意 | 9 |
| | 重要 | 11 |
| 5. | 製品仕様 | 12 |
| 6. | 製品特徴 | 13 |
| 7. | 各部名称 | 13 |
| 8. | 各部説明 | 14 |
| 9. | 使用前準備 | 15 |
| 10. | 使用方法 | 17 |
| 11. | メンテナンス | 18 |
| 12. | トラブルシューティング | 19 |
| 13. | 保管 | 20 |
| 14. | 廃棄について | 20 |
| 15. | 個人情報の取り扱い | 20 |
| 16. | 製品保証規定 | 21 |
| 17. | 修理規定 | 21 |
| 18. | お問い合わせ先 | 22 |
| | ■カスタマーサービス | 22 |
| | ■販売元 | 22 |

| 表記 | 説明 |
|-------|----------------------|
| バッテリー | 別売のバッテリーを示すときに使用します。 |
| 充電器 | 別売の充電器を示すときに使用します。 |

3. 製品安全上のご注意

⚠️ 警告



注意

- 作業に集中すると、周囲への安全確認が疎かになり、事故を招く可能性があります。
 - ・ 作業手順や、周辺の状況などを、よく確認してください。
- 正しい位置で保持し、無理な姿勢では、使用しないでください。
 - ・ ケガや事故の原因となります。
- 本製品は、自動車整備士資格を有する方、および本製品の使用に関する十分な知識をお持ちで、作業経験豊富な方を対象に作られています。
 - ・ 使用方法が不明で、作業経験のない方が使用すると、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 本製品は、長い木ネジやボルトナットの締緩に使用するインパクトドライバーです。
 - ・ 本来の用途以外で使用すると、本体故障、ケガをする恐れや事故の原因となります。



禁止

- 製品に貼られたラベルを、汚したり、剥がしたりしないでください。
 - ・ 誤った使い方をする危険性があり、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 過労と思われるときや、飲酒や薬物を服用しているときに、使用しないでください。
 - ・ 判断力が鈍り、事故の原因となります。
- 子供や妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。
 - ・ ケガや事故の原因となります。
- 周辺温度が40°C以上になる高温な場所、直射日光下では、使用しないでください。
 - ・ 高温による脱水症状や、熱中症になる恐れがあります。休憩をこまめに行い、十分な水分補給をしてください。
- 次の作業環境下では、使用しないでください。人体への損傷や、物品への損害など、重大な事故の原因となります。
 - ・ 火気の側や、急激な温度上昇する場所
 - ・ 撃発性の高い溶剤などがある場所
 - ・ 通気が悪く、換気のできない場所
 - ・ 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時
 - ・ 水がかかる恐れがある場所、多湿、水中や海中
 - ・ 足元が滑りやすく、不安定な場所
 - ・ 急傾斜など、転倒の恐れがある場所

3. 製品安全上のご注意

⚠ 注意

| | |
|--|--|
|  注意 | <ul style="list-style-type: none">■ 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。<ul style="list-style-type: none">・ 購入製品と改良品は、性能などが異なる場合がありますので、予めご了承ください。 ■ 高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり掃除されていない場所に保管すると、本体故障の原因となります。<ul style="list-style-type: none">・ 常温で清潔な場所に保管してください。 |
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none">■ 損傷がある場合は、保管しないでください。<ul style="list-style-type: none">・ お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせください。 ■ 使用者以外、保管場所に近づけないでください。<ul style="list-style-type: none">・ 特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。 |
|  指示 | <ul style="list-style-type: none">■ 使用しないときは、施錠のできる屋内に保管してください。<ul style="list-style-type: none">・ 思わぬ事故の原因となります。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。 |

4. 製品使用上のご注意

⚠ 警告



注意

- バッテリーの充電温度環境は、10~40°Cです。10°Cを下回る場合や40°Cを超えると、バッテリーが充電されない場合があります。
 - ・ 常温で通気がよく換気のできる場所など、充電温度環境下で充電してください。
 - ・ 指定温度外の充電は、バッテリーが著しく劣化する原因になり、液漏れ、発煙、発火破裂、火災の恐れがあります。
- 使用中、本体やバッテリーが異常に熱い、異音、異臭がする、不具合、損傷、破損があった場合は、ただちに使用を中止してください。
 - ・ 異常がある場合は、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
- ビットなどの工具、バッテリーは確実に取り付けてください。
 - ・ 正しく確実に装着されていないと、作動不良を起こすだけでなく、ケガをする恐れや事故の原因となります。



発火注意

- 車内など、高温(50°C以上)になりやすい場所に放置しないでください。
 - ・ 本体故障、発火、火災など、重大な原因となります。
- バッテリーを、金属製の工具、部品と一緒に収納しないでください。
 - ・ バッテリー端子が短絡(ショート)し、発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 落下など、何らかの衝撃を受けたバッテリーは使用しないでください。
 - ・ 破裂、発煙、発火や火災の恐れがあります。
- バッテリーケースの割れ、ヒビがある場合や落下など、何らかの衝撃を受けたバッテリーは絶対に使用しないでください。
 - ・ 発火、破裂、発煙の恐れがあります。
- バッテリーを水のような導電体に浸したり、侵入させたりしないでください。また、バッテリーが濡れた状態、腐食しているような形跡がみられる場合は、使用しないでください。
 - ・ バッテリー内部に水のような導電体が侵入すると短絡(ショート)し、発熱、発火、破裂の恐れがあります。



破裂注意

4. 製品使用上のご注意

⚠ 注意

| | |
|--|---|
|  破裂注意 | <p>■誤って落としたり、ぶつけたときは、本製品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。</p> <ul style="list-style-type: none">・破裂、発煙、発火や火災の恐れがあります。 |
|  禁止 | <p>■不意なトリガースイッチの操作は、やめてください。</p> <ul style="list-style-type: none">・突然の作動により、思わぬ事故の原因となります。 <p>■水を掛けて、洗わないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">・本体故障の原因となります。 |
|  指示 | <p>■インパクトドライバーに対応した工具を使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none">・インパクトドライバーに対応していない工具は、打撃の衝撃に耐えることができず、破損する恐れがあり、大変危険です。 <p>■本製品は打撃による衝撃が発生します。グリップをしっかりと握ってください。</p> <ul style="list-style-type: none">・衝撃や、反動を支えきれず、ケガや思わぬ事故の原因となります。 <p>■ビットなどの工具の取り付け、取り外しは、電源スイッチをOFFにし、本体からバッテリーを外してください。</p> <ul style="list-style-type: none">・突然の作動により、ケガをする恐れや事故の原因となります。 |

4. 製品使用上のご注意

重要

- 本製品の使用推奨環境温度は、15～25℃です。
 - ・ 使用推奨環境温度外での使用は、本製品の性能が低下することがあります。また、使用環境によっては、本製品の最大トルクが発生しないことがあります。
- ボルトやナット、座面の状態によっては緩まない場合があります。
 - ・ ボルトやナットのサビ、座面の形状や状態によっては抵抗が大きく、想定される締め付けトルクが、本製品の最大トルク以下でも緩めることができない場合があります。
- 下記のような場合、打撃力が弱まり、緩みにくくなります。
 - ・ 差込部やビットの先端、ソケット六角部が、摩耗によりガタが大きくなっている
 - ・ 変換アダプターなどを使用している
 - ・ 衝撃を逃がすようなビット、ソケットを使用している
- バッテリーが、過充電または劣化した状態では、使用することができません。
 - ・ 使用前には、必ずバッテリーの状態を確認してください。
- 使用時間や充電時間が極端に短くなったり、初期の状態より半分ほどしか使用できなくなったりした場合は、バッテリーの寿命です。
 - ・ 半分ほどしか使用できない場合は、新しいバッテリーをお買い求めください。
- 使用中、本体やバッテリーの温度が高温になると、作動しなくなる場合があります。
 - ・ 作動しない場合は、本体やバッテリーを冷ましてください。
- 使用直後など、バッテリーの温度が40℃を超えると、充電されない場合があります。
 - ・ 必ず、バッテリーを冷ましてから充電してください。
- バッテリーの残量が少なくなると、出力を停止します。
 - ・ 速やかに充電してください。
- 工具本体が過負荷の状態になるとバッテリーが出力を停止する場合があります。
 - ・ 工具のスイッチを切り、過負荷の原因を取り除いてください。



注意

6. 製品特徴






- ・DC18Vシリーズのインパクトドライバーです。
- ・回転に打撃を加えることで、長い木ネジやボルトナットの締め緩めなどの作業も、楽に行えます。
- ・ビットの脱着は、ホルダースリーブをスライドするだけのワンタッチです。
- ・バッテリー2.0Ah : 2026000011233 AP DC18V 2.0Ah リチウムイオンバッテリー
- ・バッテリー4.0Ah : 2026000011240 AP DC18V 4.0Ah リチウムイオンバッテリー
- ・充電器 : 2026000011257 AP DC18V リチウムイオンバッテリー専用充電器

7. 各部名称

各部名称




8.各部説明
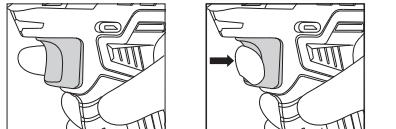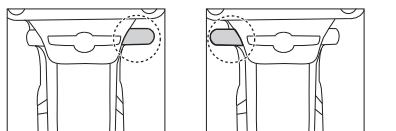
| 各部 | 説明 |
|---------------------|--|
| トリガー | <p>・停止、作動を操作するスイッチです。</p>  <p>[放す:OFF(停止)] [握る:ON(作動)]</p> |
| 正逆回転切替スイッチ | <p>・正逆の回転を切り替えるスイッチです。</p> <p>・正回転: 時計回り</p> <p>・逆回転: 反時計回り</p>  <p>[正回転方向位置] [逆回転方向位置]</p> |
| ビットホルダー ホルダースリーブ | <p>・適合ビットは1/4HEX (6.3mm)です。</p> <p>※溝のないストレートビットは使用できません。</p>   |
| LEDライト | <p>・トリガーを握ると点灯します。(作動中は点灯)</p>  |

9. 使用前準備

バッテリーの取り付け、取り外し

※専用バッテリー、充電器は、付属されていません。

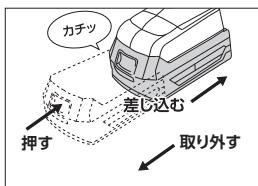

・取り付け

プッシュボタンが「カチッ」と音が鳴るまで、しっかり差し込みます。

・取り外し

プッシュボタンを押しながら、バッテリーを取り外します。

ベルト吊り下げフックの取り付け、取り外し




①取り付けたい場所(左右どちらでも可)にベルト吊り下げフックをあてます。

②ネジを最後まで締め、本体から外れないことを確認してください。

※取り外すときは、取り付けと逆の手順で行ってください。

ビットの取り付け、取り外し

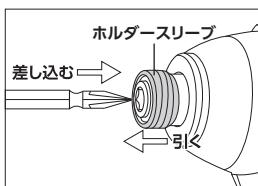

①ビットホルダーを手前に引きながらビットを奥まで差し込んでください。

②ビットを軽く引いてみて、ビットホルダーが元の位置に戻っていること、ビットが抜けないことを確認してください。

※ビットホルダーが元の位置に戻っていないと、確実に固定されません。ビットを前後に動かすなどして、ビットホルダーが元の位置に戻ったか確認のうえ使用してください。

※取り外すときは、取り付けと逆の手順で行ってください。

9. 使用前準備

重要




注意

- バッテリーの充電温度環境は、10~40°Cです。10°Cを下回る場合や40°Cを超えると、バッテリーが充電されない場合があります。
 - ・常温で通気がよく換気のできる場所など、充電温度環境下で充電してください。
- 使用直後など、バッテリーの温度が40°Cを超えると、充電されない場合があります。
 - ・必ず、バッテリーを冷ましてから充電してください。


手順




1. プッシュボタンを押しながら、バッテリーを取り外す。

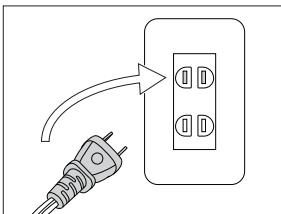


2. 電源プラグを、コンセントに接続する。

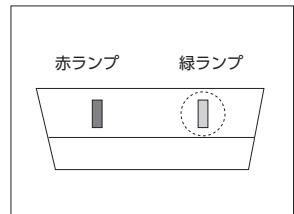


3. 充電表示ランプが緑点灯していることを確認します。

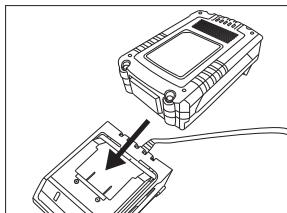

4. バッテリーを充電器に差し込む。

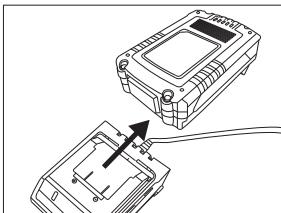


5. 充電完了後は、バッテリーを取り外し、電源プラグをコンセントより抜く。

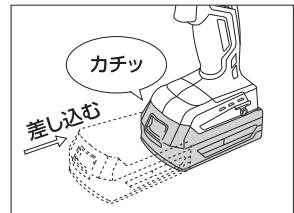

6. 本体にバッテリーをカチッと音が鳴るまで差し込む。


10. 使用方法

1

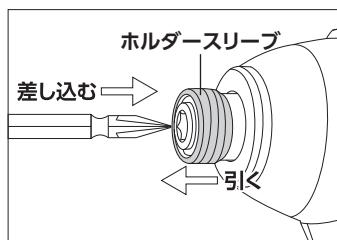

① 対象物のねじに合ったビットを本体に取り付けてください。


2

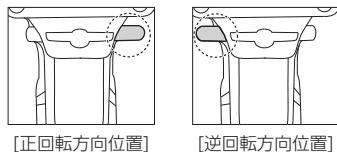

② 回転方向を合わせてください。

*ご使用中は正転、逆転を切り替えることができませんのでご使用前に必ず回転方向を確認してください。


3

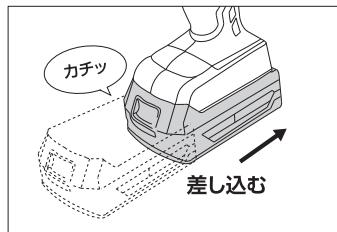

③ バッテリーを取り付けてください。


・ プッシュボタンが「カチッ」と音が鳴るまで、しっかりと差し込みます。

4

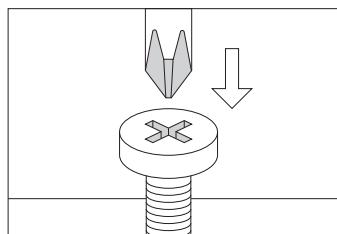

④ ビットをネジ頭部の溝にきちんとあて、トリガーを引きながらビットがネジ頭部の溝から外れない程度の力で押し付けてください。

5

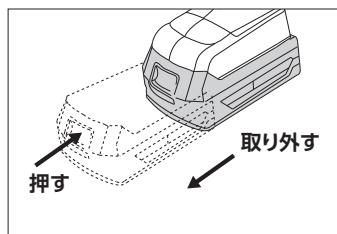

⑤ バッテリーを取り外してください。

・ プッシュボタンを押しながら、バッテリーを取り外します。

11.メンテナンス

※定期点検で損傷や破損など、異常が確認された場合は、本製品を使用せず、お買い求めの販売店
またはカスタマーサービスへ、相談してください。

【点検項目】

■メンテナンスの際には必ずバッテリーを取り外した状態で行ってください。

- (1) バッテリーの残容量の確認、または充電
- (2) ビットホルダー、ホルダースリープの損傷、破損点検
- (3) 本体、バッテリーの損傷、破損点検
- (4) LEDライトの点灯確認
- (5) トリガーの作動状態の点検

※ゴミやホコリ、油などの汚れを掃除する際に水、シンナーやベンジン、アルコールを絶対に
使わないでください。爆発や火災の恐れがあります。

12.トラブルシューティング

●解決方法を試しても症状が改善されない、また下記以外の症状が発生したときは、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

| 状況 | 原因 | 対策 |
|---------------|-------------------------|---|
| 力が弱い | 使用推奨環境温度外 | 15~25°Cで使用する |
| | 電池残量が少ない | バッテリーを充電する |
| 動かない | バッテリーが突き当たるまで差し込まれていない | しっかりと差し込む |
| | バッテリーが高温になっている | バッテリーを外し十分に冷やしてから使用する |
| | バッテリーの寿命 | 新しいバッテリーを使用する |
| | 電動スイッチの故障 | 電動スイッチの点検、修理を、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせください |
| | モーターの不良 | モーターの点検、修理を、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせください |
| | 電池残量が少ない | バッテリーを充電する |
| 突然止まった | 過負荷になった | 大きな負荷となった原因を取り除く |
| | バッテリー、または本体が高温になっている | バッテリー及び本体を十分に冷やしてから使用する |
| 異音がする | ビットの取り付け方向が間違っている | 取り付け方向を確認して、正しい方向に取り付ける |
| | ビットとビットホルダーの間に異物が挟まっている | 異物を取り除く |
| ブレーキが正常に作動しない | 本体の異常 | 使用を中止しブレーキの点検、修理を、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせください |
| バッテリーが取付かない | 指定以外のバッテリーを取り付けようとした | バッテリーは当社指定の物を使用してください |

13.保管

保管条件

- 次の保管条件に従い、正しく保管してください。

- ・使用後は、バッテリーを本体から外して保管してください。
- ・ゴミやホコリ、油などの汚れを、きれいに除去してください。

※シンナー やベンジン、アルコールなどの化学薬品は、プラスチック部分が侵されるので、
使用しないでください。

保管場所

- 次の場所には、保管しない。

- ・高温、多湿、結露する場所
- ・塵やホコリがあり、清掃されていない場所。
- ・車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所やその付近
- ・施錠のできない場所

故障について

- 故障と思われる場合は、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

14.廃棄について

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

15.個人情報の取り扱い

- ご提示いただいたご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに利用させていただきます。
- 個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

18.お問い合わせ先

カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。

048-501-7873

[受付時間] 平日9:00~18:00

[ホームページ] <http://www.astro-p.co.jp>

販売元

株式会社 ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

※住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※上記電話番号が利用できない場合は、各地域の販売店へご連絡ください。

(2021年7月)

MEMO
