

コイルスプリングコンプレッサー インパクト CC290

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよく読み、末永くご愛用ください。

1. 製品仕様

商品型番：AP071290 / 商品コード：2007000012901

全長	重量（1本）	有効作業長	スプリング線径	二面幅
280mm	1.6Kg	40～280mm	φ15mm以下	19mm


2. 製品の特徴

- ・インパクトレンチを使用して作業ができます。
- ・マクファーソンストラットタイプのフロント、リヤサスペンションに使用できます。

3. 使用方法



スプリングを圧縮する前に、爪部が確実にサスペンションに取り付けられていることを、確認してください。作業中に、爪が外れると、非常に危険ですので、十分注意してください。【写真1】

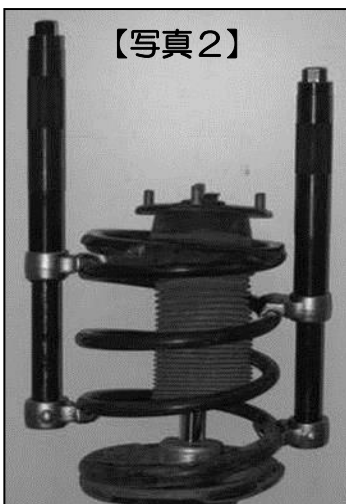

作業は、必ず左右均等にコイルスプリングを圧縮させてください。
過度の負荷は、本体の破損やそれに伴う事故の恐れがありますので、注意してください。【写真2・3】

3. 使用方法



使用空気圧は、最大0.6MPa以下で使用してください。製品破損により事故やケガにつながる恐れがあります。

また過度な負荷は、本体センターボルトおよび本体内部のネジ山の磨耗、破損につながりますので注意してください。

ネジ部、摺動部には、定期的にグリスを塗布してください。【写真4】

4. 使用上の注意

- 本製品は自動車整備士、または整備に関する一般的な知識を有する方を前提に造られています。
- 本製品は国産車のストラット形式に最も適応します。メルセデスや競技用の強化スプリングには適応しません。
- 各ネジ部にはモリブデングリスを定期的に塗布してください。
- 使用時は、必ず本製品を均等な位置で使用し、スプリングが一方のみ偏って縮むことのないようにしてください。
- 1,000kgを超える負荷を掛けないでください。
- 200mm以上圧縮させないでください。
- スプリングの巻き部分同士が接触するまで圧縮しないでください。
- 圧縮はスプリングが自由に動く程度に抑え、過度の圧縮は行わないでください。
- 作業者は身体保護の為、保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴を着用してください。
- 異常を感じたら直ちに使用を中止してください。
- 使用前に各部を点検し、破損が無いか確認してから使用してください。
- 本来の使用目的以外には使用しないでください。

5. お問い合わせ先

カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまで連絡ください。

048-501-7873

〔受付時間〕 月曜日～土曜日 10:00～19:00（日曜日、祝日、当社が定める休日を除く）

〔ホームページ〕 <http://www.astro-p.co.jp>

販売元 株式会社 ワールドツール

〔住所〕 〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

〔電話番号〕 048-501-7871 / 〔FAX〕 048-501-7872