

# スズキ ジムニー専用 ハブベアリングナットソケット ピンタイプ 取扱説明書

この度は、アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

## 安全に使用するために

使用前に、この取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防ぐためのものなので、必ず理解し守ってください。


誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。

<b>警告</b>	この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される内容を示しています。
<b>禁止</b>	修理技術者以外の方は、本体の分解、修理、改造をしないでください。
	本製品は、自動車整備士資格を有する方を対象に作られています。自動車整備士資格をお持ちでない方は、本製品を使用しないでください。
	本製品を使用する作業は、分解整備に該当します。自動車整備士資格を有する方以外は、作業を行わないでください。
<b>指示</b>	本製品は、スズキ ジムニーのフロントハブベアリングナットを締緩するための工具です。本来の用途以外では、使用しないでください。
	作業工程に関しては、整備書などを確認してください。作業工程が不明な場合は、作業を行わないでください。
	使用前に、各部に異常、不具合、損傷・破損がないか点検してください。使用中、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
<b>注意</b>	車輪用リフトやリジットラックなどの、安全で確実に支えられる物で車輪を保持してください。ジャッキのみで支えるなど、車輪が不安定になる状態は、重大な事故の原因となり、大変危険です。
	必ず、トルクレンチを使用し、規定のトルクで締め付けてください。締め付けトルクは、整備書などを確認してください。
	フロントハブベアリングナットの取り付け不良は、重大な事故の原因となります。作業終了後は、取り付け状態をよく確認してください。


<b>注意</b>	この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が傷害を負う危険な状態が生じることが想定される内容、および製品の故障、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
<b>禁止</b>	ハブベアリングナットの形状や状態、取り付け状況によっては、締緩できない場合があります。締緩できない場合は、本製品の使用をやめてください。
	ハブベアリングナットが固着しているときは、無理に緩めないでください。手に油やグリスが付着した状態で、使用しないでください。
<b>指示</b>	使用前に、フロントハブベアリングナットのPCDサイズを確認してください。
	インパクトレンチには対応していません。必ず、手動工具を使用してください。
	必ず、差込角1/2DRの工具を使用してください。差込角の変換やエクステンションバーで延長しないでください。
	本製品が斜めにならないよう、真っ直ぐ押し当てて使用してください。

## 使用方法

●使用前にハブベアリングナットのPCDサイズを確認してください。本製品のPCDサイズは50mmです。

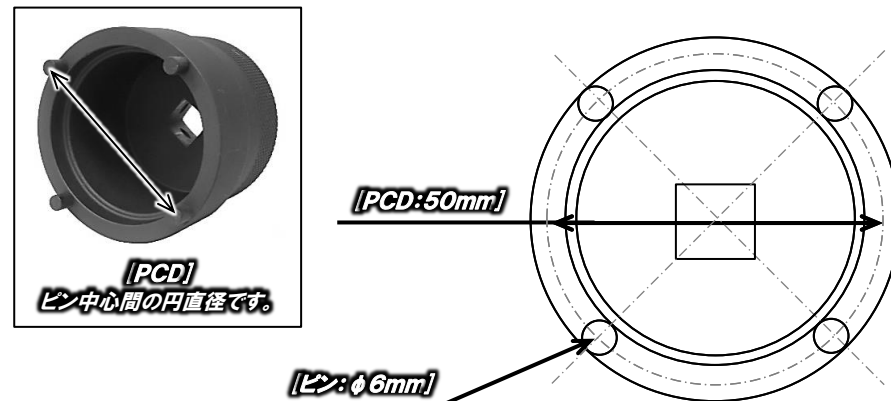

●4箇所のピンを、ハブベアリングナットの4箇所の穴に差し込んで回します。

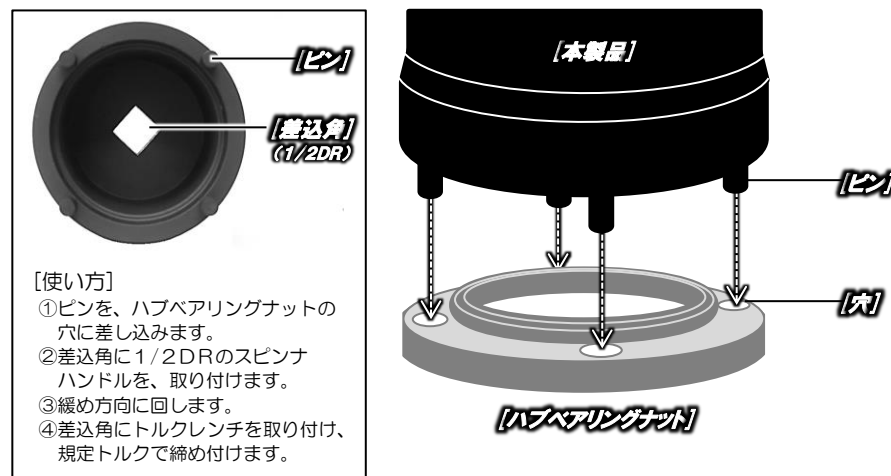

※対応車種：ジムニー…JB23系/JA22系/JA12系  
 ※ハブベアリングナットの別名称：アジャストナット、ロックナット  
 ※インパクトレンチには対応していません。

## 製品仕様（製品改良のため、機能、形状などは予告なく変更される場合があります。）

- 商品コード：2007000013762
- 本体サイズ：φ56×L54mm
- 重量：420g
- 差込角：1/2DR（12.7mm）
- PCDサイズ：50mm
- ピンサイズ：φ6mm×4箇所

商品についての問い合わせ  
 カスタマーサービス  
 (TEL) 048-501-7873

販売元 株式会社 ワールドツール