

溶接カート

この度は、アストロプロダクツ製品をお買上頂きまして、誠にありがとうございます。

安全に使用していただくために

- この取扱説明書は、安全に関わる重要な注意事項を、「▲ 警告」、「▲ 注意」のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防止するためのものですので、必ず守ってください。
- 本製品を使用する前に、取扱説明書に記載されている各項目をよく読み、理解し厳守してください。取扱説明書をなくしたり、汚したりせず、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告、注意事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

▲ 警告 この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される内容を示しています。

- 使用前には、必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法を、よく理解してください。
- 本製品は、溶接機を載せた状態で移動可能な収納機器です。誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では、一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品は、大切に取扱いってください。横転や強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- 修理技術者以外の人には、本取扱説明書に記載されていない、分解、修理、改造は、しないでください。
- 本体に、異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで、問い合わせください。
- 過労と思われるときや、飲酒や薬物を服用しているときは、判断力が鈍り、重大な事故を招く可能性があるため、絶対に使用しないでください。
- 思わぬ事故を招く可能性があるため、子供や妊娠中の方は、使用しないでください。
- 特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、使用者以外、設置場所に近づけないでください。
- トレーに乗ったり、座ったり、踏台や階段として使用しないでください。
- 乳児や幼児、動物を乗せないでください。
- コンクリート製の固く平らな床面で使用してください。凹凸や傾斜のある床面では、横転する恐れがあり、事故の原因となります。
- 次の環境下への設置は、火災や爆発、感電、落下など、人体に傷害を与える可能性がありますので、止めてください。
 - ① ガソリン、軽油、灯油などの燃料がある場所
 - ② 火気の側や急激な温度上昇する場所
 - ③ 揮発性の高い溶剤などがある場所
 - ④ 腐食性ガスの発生する場所
 - ⑤ 通気が悪く換気のできない場所
 - ⑥ 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時
 - ⑦ 使用上障害となる物があり、整理整頓されていない場所
- 次の環境下への設置は、本体破損の原因となるので、止めてください。必ず、屋内に設置し、直射日光があたらない場所に設置してください。
 - ① 雨や水の掛かる場所
 - ② 風を遮ることのできない場所
 - ③ 直射日光下または直射日光が当たる場所
- 溶接作業時や、使用せずに保管するときは、必ずロック付自在キャスターをロックし、動かないことを確認してください。
- 本製品に耐荷重以上の重さを掛けしないでください。耐荷重以上の重さを掛けると、本体破損、ケガや事故の原因となります。
- ゆっくり移動してください。走ったり、勢いよく移動すると、人にケガを負わせたり、横転や衝突など、事故の原因となります。
- 周辺温度が40℃以上になる高温な場所、直射日光下では使用しないでください。温度上昇に伴う、健康被害が懸念されます。

▲ 注意 この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が傷害を負う危険な状態が生じることが想定される内容、および製品の故障、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 移動するときは、周囲の安全を確認してから移動を行ってください。
- 砂利や砂のある路面、凹凸のあるアスファルト路面を移動しないでください。凹凸による振動により、キャスターが破損する恐れがあるので、固く平らな路面を移動してください。
- 長距離移動すると、キャスターが摩耗し、破損する恐れがあるので、止めてください。設置場所までの移動は、最小限としてください。
- 周囲の安全を確保したうえで、本製品を設置してください。
- キャスターの回転部やベアリング部には、定期的に潤滑油を注油してください。
- 本製品の耐荷重は50kgです。必ず、耐荷重以下で使用してください。

組立時の注意事項

- 組立には、付属のキャスターレンチのほかに、二面幅10mmと17mmのスパナレンチなどの工具が必要です。
- 組み立て前に、各部品にサビ、損傷、破損、部品の欠品がないか、点検してください。損傷、破損や部品の欠品が確認できる場合は、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで、問い合わせください。
- 次の内容を守って、組み立てしてください。
 - ① 手には安全手袋をはめる
 - ② 作業者以外組み立て場所に近づかない
 - ③ パーツリストを参照し手順に従い組み立てる
 - ④ 作業中異常を感じたら速やかに作業を中止する
 - ⑤ ボルトのサイズに合った工具を使用する
- 組み立ては、純正部品を使用してください。他製品の部品を取り付けると、思わぬ事故の原因となります。
- 組み立て完了後は、不備がないか、よく確認してください。不備がある場合は、組み立て直してください。不備のある状態での使用は、ケガや事故の原因となります。
- 設置場所は整理整頓し、設置上障害となる物は置かないでください。
- コンクリート製の固く平らな床面で、雨風が防げ、直射日光が当たらない屋内に設置してください。
- 設置後は、ロック付自在キャスターをロックし、動かないことを確認してください。

製品特徴


- ノンガス専用設計なので、ボンベ用トレーを省くことができ、コンパクトで、省スペースな半自動溶接機カートが実現。
- 上段に溶接機、下段には溶接面、皮手袋、チッピングハンマーなどを、一つのカートにまとめることができます。
- トーチやクランプのコードを掛けることができるフックは、収納場所や溶接機に合わせて、前面、側面、背面に取付可能。

製品仕様

- 品番：2008000008345
- 本体サイズ：W300×D600×H460mm
- 上段トレー内寸：W300×D450×H7mm
- 耐荷重：50kg
- 型番：AP080834
- 重量：8kg
- 下段トレー内寸：W300×D450×H20mm
- 自在キャスター径：φ60mm

組立方法

《パーツリスト》

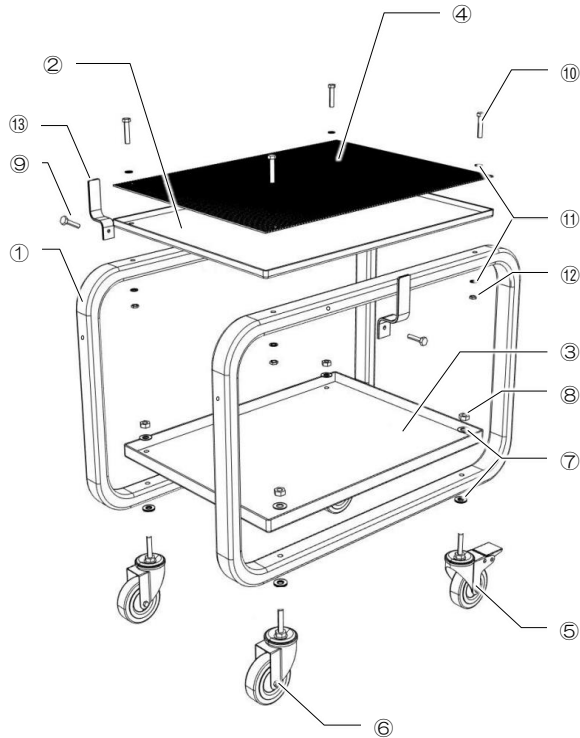

番号	部品名	数量
①	フレーム	2
②	上段トレー	1
③	下段トレー	1
④	ラバーマット	1
⑤	ロック付自在キャスター	2
⑥	自在キャスター	2
⑦	M10ワッシャー	8
⑧	M10ナイロンナット	4
⑨	M6×15フランジボルト	4
⑩	M6×33ボルト	4
⑪	M6ワッシャー	8
⑫	M6ナット	4
⑬	フック	4
	キャスターレンチ	1

《組み立て》

- 組立前に上記のパーツリストを参照し、全ての部品が揃っているか確認してください。
- 組立には、付属のキャスターレンチのほかに、二面幅10mmと17mmのスパナレンチなどの工具が必要です。
- 全てのパーツを組み立てるまで、各ボルトは仮締めとし、完成後に各ボルトを本締めしてください。

1. 「①」フレームに「②」上段トレーを「⑩、⑪、⑫」M6ボルト、ワッシャー、ナットで固定します。
2. 「①」フレームに「③」下段トレー、「⑤、⑥」キャスターを「⑦、⑧」M10ワッシャー、ナイロンナットで固定します。
※キャスターレンチは、回りに使用してください。
3. 前面、側面、背面の任意の位置に「⑬」フックを「⑨」M6フランジボルトで固定します。
4. 全てのパーツが組み立て終わったら、各ボルト、ナットが確実に締まっているか確認してください。

《メンテナンス》

- 定期的に、各ボルトを増し締めしてください。
- キャスターの回転部、ベアリング部には、定期的に潤滑油を給油してください。

問い合わせ先

【カスタマーサービス】

- 商品についてのお問い合わせは、カスタマーサービスまで

048-501-7873

[受付時間]：平日 9:00~18:00

[ホームページ]：<http://www.astro-p.co.jp>

販売元

- 株式会社ワールドツール
- 〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

※住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。
※上記電話番号が利用できない場合は、各地域の販売店へご連絡ください。
(2020年11月現在)