

AP ミニキャビネット 5段 ブラック RC832

この度は、アストロプロダクツ製品をお買いただきました、誠にありがとうございます。

商品仕様・説明（製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。）

《商品仕様》

- 商品コード：2003000008326
- 商品型番：AP030832
- 本体サイズ：W618×D330×H790mm（ハンドル含まず）
- 本体サイズ：W688×D330×H790mm（ハンドル含む）
- 天板トレイサイズ（内寸）：W610×D325mm
- 引出①サイズ：W508×D288×H60mm×3段
- 引出②サイズ：W508×D288×H140mm×2段
- キャスター径：φ100mm
- 重量：22.4Kg
- 付属品：カギ×2、傷防止保護マット（引き出し全段）×各1
スィベルキャスター×2、固定キャスター×2、ハンドル×1
M8ボルト×16、プラスビス×4、ワッシャー×4

《引き出し・天板トレイ位置/耐荷重》



- 引き出し耐荷重
- 天板トレイ：15kg
- 引出①：10kg×3段
- 引出②：10kg×2段

安全に使用していただくために

- 取扱説明書の、安全に関わる重要な項目に「**▲**」マークを使用しています。製品を安全に使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものなので、必ず守ってください。
- 取扱説明書をなくしたりせずに、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告・注意事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

警告 この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が死亡または重傷を負う、危険な状態を生じさせる可能性が、想定される内容を示しています。

- 使用前には、必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してください。
- 本製品は、工具の収納・保管を目的としたキャビネットです。作業台、移動用ワゴンとして使用するなど、本来の用途以外では使用しないでください。
- 修理技術者以外の方は、取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造をしないでください。
- 誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 施錠することができますが、中身の安全を保証するものではありません。紛失による中身の賠償やいかなる損害に対しても、当社では一切の保証並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 子供や幼児は、特に危険な行動をとることがあるので、設置場所に近づかないでください。
- 本製品は、大切に取り扱いってください。倒れたり強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- 本体に異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止し、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
- 安全に正しく使用するため、警告・注意事項をよく理解し、厳守してください。取り扱いを誤ると、重大な事故の原因となります。
- 過労と思われるときや、飲酒や薬物を服用しているときは使用しないでください。注意力散漫、判断力の低下など、誤った使い方をすることがある恐れや事故の原因となります。
- 子供や妊娠中の方は、使用しないでください。誤った使い方をすることがあり、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 必ず、設定されている耐荷重以下で使用してください。耐荷重を超える使用は、損傷・破損、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 移動するときは、必ず引き出しを施錠してください。移動中に引き出しが飛び出し、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ゆっくり移動し、走ったり、勢いよく押しつけて移動しないでください。転倒、衝突など、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 設置するときは、コンクリート製の固く平らな床に設置し、凹凸や傾斜のある床には設置しないでください。
- 次の環境下への設置および使用は、火災や爆発、感電、落下など、重大な事故の原因となり、人体が傷害を負う恐れがあります。
 - ① ガソリン・軽油・灯油などの燃料がある場所 / ② 火気の側や急激に温度上昇する場所 / ③ 揮発性の高い溶剤などがある場所
 - ④ 腐食性ガスの発生する場所 / ⑤ 通気が悪く換気のできない場所 / ⑥ 暴風雨・降雪・強風・雷などの悪天候時
 - ⑦ 使用上障害となる物があり整理整頓されていない場所 / ⑧ 周辺温度が40℃以上になる場所
- 次の環境下への設置は、本体破損の原因となります。必ず、雨風が防げ、日光のあたらない屋内に設置してください。
 - ① 雨や水の掛かる場所 / ② 風を遮ることのできない場所 / ③ 直射日光下または間接的に日光のあたる場所
- 設置後は、スィベルキャスターをロックし、動かないことを確認してください。ロックが不十分な状態は、事故の原因となります。
- 生き物や飲食物、重要な物を収納しないでください。本製品は、工具の収納・保管を目的としています。
- 引き出しに乗ったり、座ったりしないでください。引き出しや本体の損傷・破損、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 引き出しは1段ずつ開け、複数同時に開けないでください。複数同時に開けると倒れる危険があり、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 上段の引き出しを開けた状態で、引き出しの下に入らないでください。頭などをぶつけ、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 引き出しに物を収納するときは、片方に寄らないよう注意してください。特に、手前に物を集中させると、倒れる可能性があり、ケガをする恐れや事故の原因となります。

注意 この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が傷害を負う、危険な状態を生じさせる可能性が、想定される内容および商品の故障、物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

- 砂利や砂のある路面、凹凸のあるアスファルト路面を移動しないでください。凹凸による振動により、キャスターが破損する恐れがあるので、固く平らな路面を移動してください。
- 長距離移動すると、各キャスターが摩耗し、破損する恐れがあります。設置場所までは、移動を最小限にしてください。
- 周囲の安全を確保したうえで、本製品を設置してください。
- 引き出しの取っ手を持って開閉してください。取っ手以外の部位で開閉すると、手や指を挟む可能性があり、ケガをする恐れがあります。
- 天板の上で、溶接、打撃、分解などの作業を行わないでください。
- ハンドルに、物を掛けたら、物を載せたりしないでください。
- カギの再発行はできませんので、カギを失くさないよう、大切に保管してください。
- 各キャスターやベアリングレールには、定期的に潤滑油を注油してください。


使用方法

▲注意

- 各キャスターを取り付けるときは、裏返す必要があるため、作業するときは、必ず2人以上で行ってください。
- 使用前に、各部品にサビ、損傷、破損、部品の欠品がないか、点検してください。損傷、破損や部品の欠品が確認できる場合は、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
- 他製品の部品を取り付けて使用しないでください。損傷・破損、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 部品の取り付け後は、不備がないかよく確認し、不備がある場合は、取り付け直ししてください。不備のある状態での使用は、ケガや事故の原因となります。

《各部の取り付け/各部名称》

- 部品の取り付けに必要な工具
 - ・PH3プラスドライバー
 - ・1.2mmレンチまたは1.2mmソケット
 - ※ソケットはラチェットハンドルなどを併用

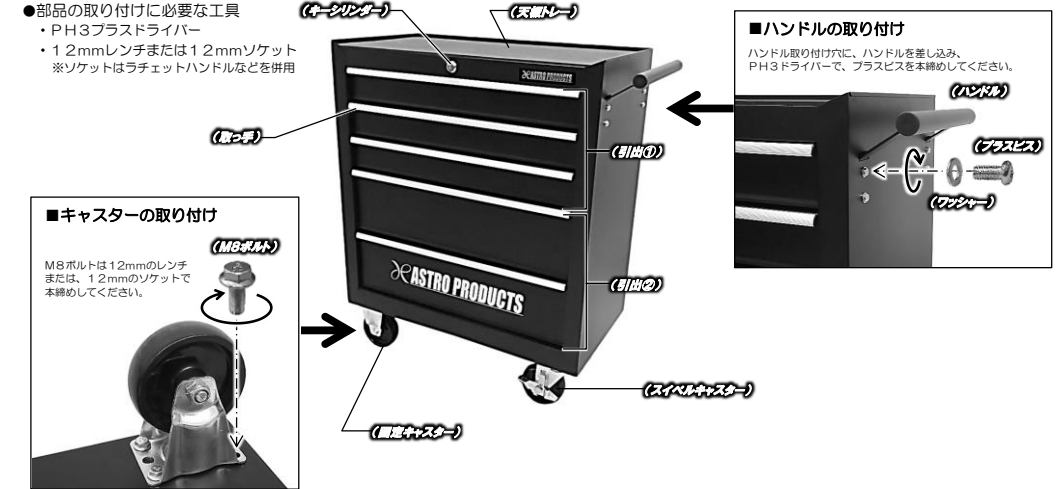

《商品説明》

- 引き出し全段にベアリングレールを採用しているため、引き出しの開閉がスムーズです。
- イタズラに引き出しを開かせないため、引き出し全段を施錠できるカギが備わっています。
- 引き出し全段を最後まで押し込み、カギを回すと施錠されます。
- スィベルキャスターには、不意に動き出すことを防ぐロック機構が取り付けられています。設置のときは、必ずロックしてください。

スィベルキャスターのロック

ロックを下に押し込むと、スィベルキャスターが固定されます。

- ・ロックを下に押し込むと、スィベルキャスターが固定されます。
- ・解除するときは、ロックを上げます。
- ・設置のときは、必ず左右のスィベルキャスターをロックします。

施錠方法

引き出し全段を、奥まで押し込みます。

- ・カギをキーリングダーに差し込みます。
- ・施錠/開錠
- 【施錠】：反時計回り
- 【開錠】：時計回り

※画像は施錠位置

《メンテナンス》

引き出しの外し方

- 引き出しを最後まで開きます。
- ベアリングレール側面のレバーを操作します。
 - ・正面から見て『右側のレバーを上』に上げます（下記写真参照）。
 - ・正面から見て『左側のレバーを下』に下げます。
- レバーを動かした状態で、引き出しを引き抜きます。
- 取り付けは、引き出しのレールを本体側のレールに合わせて押し込みます。

「↑」の部分に潤滑油を注油します。

※引き出しを取り付けるときに、手や指を挟まないよう注意してください。

各キャスターのメンテナンス

- 各ボルトを、増し締めします。
- 各キャスターの回転部に、潤滑油を注油します。

スィベルキャスターは、キャスター機構にも注油してください。

※固定キャスターの回転部にも潤滑油を注油してください。

「↑」の部分に潤滑油を注油します。