



QUICK VALVE ADAPTER FOR FRENCH

仏式 クイックバルブアダプター

ASTRO PRODUCTS



- ロードバイクなどのスポーツ車に多く使われている、仏式バルブ用のワンタッチアダプターです。
- ほとんどの種類の仏式バルブに対応し、差し込むだけでロックされ、外すときは中央を押すだけです。
- 無理な力がいらないので、脱着時のエア漏れがほとんど起こりません。
- ヘッドとホースアダプターの接続は米式バルブサイズなので、ヘッドを外せば米式バルブにも使用できます。

商品仕様	
全長	65mm
重量	40g
ヘッドサイズ	Φ23×34mm
最高使用圧力	200psi / 14bar
対応バルブ	仏式、米式
適合ホース外径	Φ8.5mm(ブラック)、Φ10mm(グレー)

**⚠ 注意事項**

- 最高使用圧力を超えないでください。
- リムからバルブネジ部が14mm以上出ている場合は使用できません。
- ホースサイズが合わない場合は、使用しないでください。


**販売元**

**株式会社ワールドツール**  
 〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50  
[www.astro-p.co.jp](http://www.astro-p.co.jp)


お問い合わせはカスタマーサービスまで  
 TEL:048-501-7873(平日9:00~18:00)

**ホース接続方法**


- ①ホースの外径に合わせてキャップを選びます。  
 適合ホース外径: Φ8.5mm(ブラック)  
 Φ10mm(グレー)

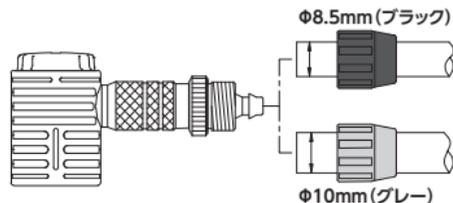


- ②ホースにキャップを通し、本体にホースを差し込みます。

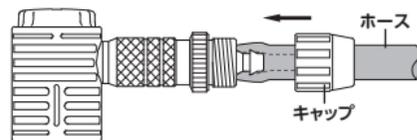

- ②キャップを締め込みます。




※リムから仏式バルブネジ部が14mm以上出ている場合は使用できません。




## 取り付け方法

① 仏式バルブ先端を反時計回りに緩めます。


※装着前に仏式バルブ先端を少し押し、空気の通り道を確保してください。

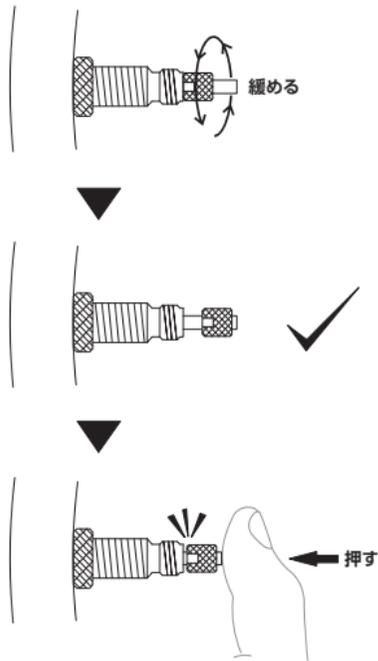

※シーラントを使用している場合、エアを抜くときにシーラントが吹きこぼれる恐れがあるので、仏式バルブが水平または下向きになる位置にして作業してください。

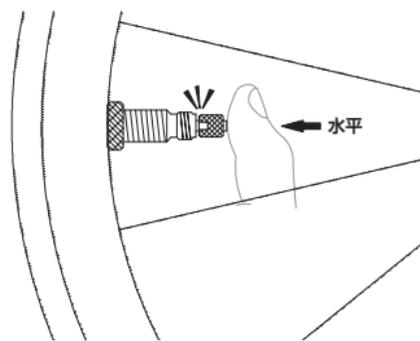


※スリーブの後ろのボタンを押すとロックが解除されます。

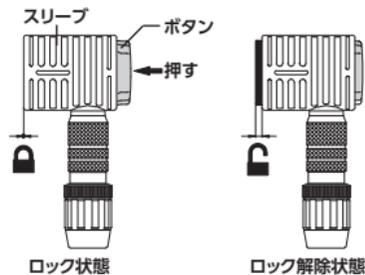

② 仏式バルブにまっすぐ押し込むと小さくカチッと音がしてロックされます。

※ボタンが1mmほど押し出されます。

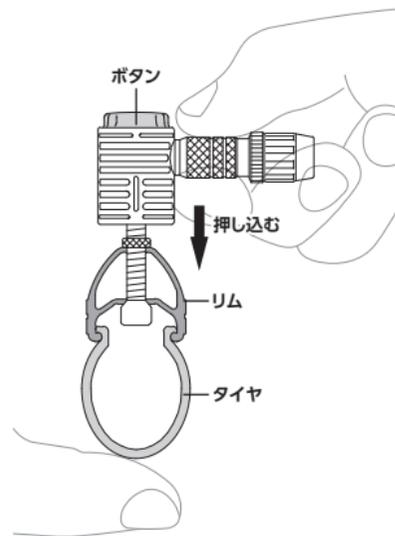


③ 空気圧を確認しながら空気入れをポンピングします。

※最高使用圧力: 200psi / 14bar

④ 空気を入れ終わったらロックを解除するためにボタンを押します。

※ロックを解除せずに外そうとしないでください。

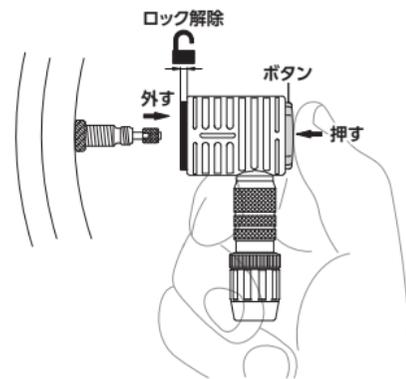

※スリーブが緩んだ状態で使用するとエア漏れの原因となります。仏式バルブに使用前にスリーブが緩んでいないことを確認してください。

※スリーブを外すと米式バルブに使用可能です。

