

写真1



写真2



- ① ソケットを取り付け、マイナスドライバーで締め付け、しっかりと固定します。  
(写真1と2)

写真3

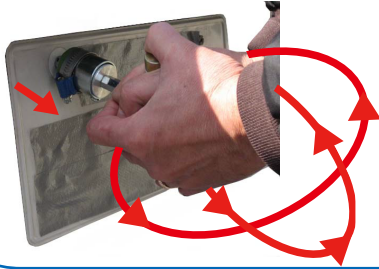


写真4



- ② レスキューソケットを若干手前に引きながら、手でハンドルを持ってレスキューソケットごと左右にこねるようにして(写真3)ホルダーの底をちぎって抜きます。(写真4)  
(強く引き過ぎると本体のゴム部分がちぎれる可能性があります。)

写真5



- ③ ホルダーに付いているキャップの部分は底を修正する前に、ホルダーの底の抜けた穴の部分から壊さない様に棒等で押し出して外して下さい。(写真5)

写真6



写真7



- ④ プレートに残ったボルトと爪をドライバーで外し、外に広がった爪の部分をラジオペンチ等で内側に修正して下さい。  
(写真6)

ホルダーの底の抜けた部分をラジオペンチ等で内側へ曲げます。  
(写真7)

写真8



写真9



- ⑤ ホルダーの底が平らになる様に、ハンドルに付いている修正アダプター(写真8)に乗せて、ハンマーで修正して下さい。  
(写真9)

写真10



写真11



- ⑥ 修正したボルトと爪をホルダーの中に入れてドライバー等でプレートに戻し、取り付けて下さい。  
(写真10)

- ⑦ その後取りはずしたキャップをホルダーにはめて完成です。  
(写真11)

## ⚠ 注意事項

- 強く引き過ぎると化粧ボルトを損傷する事があります。
- この製品を使用することにより、プレートの穴回りや化粧ボルトの外径に傷が付きます。
- 必要以上の力を加えたり、乱暴に扱うと本体が壊れることがあります。
- 使用には怪我をしないように十分注意をしてください。

輸入販売元  
有限会社ラグナ  
山口県周南市南浦山町5-40  
TEL 0834-22-7500  
FAX 0834-22-7600